



شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان  
وابسته به شرکت تراکتورسازی ایران

# KADIA

## AT60

کامیون ۶ تن - کاربری مسقف ایزوله



شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان  
وابسته به شرکت تراکتورسازی ایران

کارخانه: تبریز، جاده سردرود، مجتمع کارخانجات تراکتورسازی ایران  
امور فروش: ۴۲۴۵۹۵۴-۴۱۱-۴۲۶۰۱۰۰۰ دورنگار  
صندوق پستی: ۱۷۶-۱۶-۵۳۶۱۶ کدپستی: ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۵

[www.advmco.ir](http://www.advmco.ir)

A D V M C O



- کابین راننده داشو
- طراحی ارگونومیک کابین و جادار بودن فضای داخلی
- تسلط کامل راننده به جاده و میدان دید زیاد آینه ها




- سیستم پیشرفته پاشش سوخت Bosch با تکنولوژی Common rail
- پدال گاز الکترونیکی
- مصرف سوخت پائین ناشی از تکنولوژی مدیریت الکترونیکی سیستم Common rail

- قوای محرکه طرح IVECO – مدل موتور Sofim
- سیستم مدیریت الکترونیکی موتور
- موتور سبز با آلایندهگی EuroIII
- عیب یابی موتور توسط دستگاه دیاگ
- دارای گرمکن سوخت



- محورهای عقب و جلو با کیفیت و بادوام ساخت ایران (شرکت تولید محور خودرو)
- گیربکس IVECO مدل 2826.5 با قابلیت نصب بغل گیربکس (PTO)
- ترمز دستی پر قدرت نصب شده در خروجی گیربکس
- قدرت مانور و فرمان پذیری بسیار بالا با فرمان هیدرولیکی قابل تنظیم

تصاویر ممکن است شامل برخی قطعات انتخابی باشد.

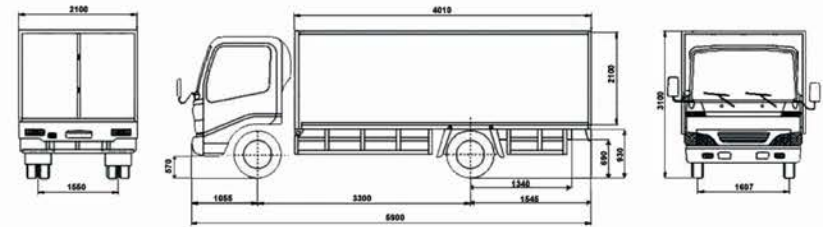

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS		مشخصات فنی		
Model	AT 60	مدل		
Type	Single Cab-Cargo truck/ باری تک کابین	نوع		
Cargo application	کاربری مسقف ایزوله	کاربری		
<b>DIMENSION &amp; WEIGHTS</b>		<b>ابعاد و اوزان</b>		
Overall dimension(mm)	Length	5900	طول	
	Width	2000	عرض	
	Height	3100	ارتفاع	
فاصله محورها(میلی متر)		3300		
Wheelbase(mm)	3300	فاصله عرضی چرخهای جلو و عقب(میلی متر)		
Tread(mm)	1607(front),1550(rear)			
Cargo deck (inside) (mm)	Length	4010	طول	
	Width	2100	عرض	
ابعاد بارگیری(میلی متر)		3500	وزن خالص خودرو با کاربری مسقف ایزوله (کیلوگرم)	
Curb vehicle weight(kg)	3500	وزن ناخالص(کیلوگرم)		
Gross vehicle weight (kg)	6000			
<b>ENGINE</b>		<b>موتور</b>		
Model	IVECO Design-SOFIM 8140.433	مدل		
Type	Diesel, 4-cylinder, in line, water-cooled, Common rail, direct injection دیزل چهار سیلندر خطی، خنک شونده با مایع خنک کاری ریل مشترک پاشش مستقیم	نوع		
Bore & stroke (mm)	94.4x100	قطر و کورس سیلندر(میلی متر)		
Displacement (cm3)	2798	حجم موتور(سانتی متر مکعب)		
Compression ratio	18.5:1	نسبت تراکم		
Max. power (Kw/rpm)	92/3600	حداکثر قدرت(کیلو وات/دور در دقیقه)		
Max. torque(N.m/rpm)	285/1800	حداکثر گشتاور(نیوتن متر/دور در دقیقه)		
Emission Standard	EuroIII	استاندارد آلایندهگی		
<b>Electrical</b>		<b>سیستم برق</b>		
Battery	150 Ah, 12V	باتری		
Alternator	120 A, 14V	دینام		
<b>DRIVE TRAIN</b>		<b>سیستم انتقال قدرت</b>		
Clutch	Hydraulic, single plate, dry type diaphragm spring/ تک صفحه ای خشک، فنمعه ای خشک	کلاچ		
Gearbox	IVECO 2826.5 - 5 speed manual/ هسرعته جلو + دنده عقب	گیربکس		
Axle	VAMCO, Ratio (5.125:1)	آکسل		
Max. Grade ability	35	شیب روی (در صد)		
<b>CHASSIS</b>		<b>شاسی</b>		
Frame	Ladder shaped, J section/ نردبانی	فریم		
Suspension, front/rear	Leaf springs/ فنر تخت	فنر بندی جلو/عقب		
Shock absorber, front/rear	hydraulic shock absorbers/ کمک فنر هیدرولیکی	کمک فنر جلو/عقب		
Steering	Power steering/ هیدرومکانیکی	فرمان		
Brake	Type	Dual circuit, hydraulic with vacuum assist, ABS system دو مداره هیدرولیکی با تقویت بوستر خلا و سیستم ضد قفل	نوع	
	Front / Rear	Drums	جلو/عقب	
Min. turning radius (mm)	4000	کمترین شعاع چرخش (میلی متر)		
Tires	8.25-16	تایرها		
Fuel consumption in full load at road(100km)	11.5 lit	مصرف سوخت به ازای هر 100 کیلومتر در شرایط جاده و بار کامل		
MAIN EQUIPMENT	Cabin tilting mechanism	●	Wood grain dashboard	▲
	AM,FM/CD stereo	●	Sun visors	●
	Recording equipment	●	Power windows	▲
	Tilting & telescopic steering column	●	Cold A/C	●
	Front fog lamps	●	warm A/C	●
	Engine tachometer	●	Power steering	●
	Radial tires	▲		

حق تغییر مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی برای شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان محفوظ می باشد.