



شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان  
وابسته به شرکت تراکتورسازی ایران

# KADIA AT60

کامیون ۶ تن - کاربری مسقف چادری



شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان  
وابسته به شرکت تراکتورسازی ایران

کارخانه: تبریز، جاده سردرود، مجتمع کارخانجات تراکتورسازی ایران  
امور فروش: ۴۱۱-۴۲۴۵۹۵۴ - ۴۱۱-۴۲۶۰۱۰۰۰ دورنگار  
صندوق پستی: ۱۷۶-۱۶ ۵۳۶۱۶ - ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۵  
[www.advmco.ir](http://www.advmco.ir)

A D V M C O



- کابین راننده داشو
- طراحی ارگونومیک کابین و جادار بودن فضای داخلی
- تسلط کامل راننده به جاده و میدان دید زیاد آینه ها




- سیستم پیشرفته پاشش سوخت Bosch با تکنولوژی Common rail
- پدال گاز الکترونیکی
- مصرف سوخت پائین ناشی از تکنولوژی مدیریت الکترونیکی سیستم Common rail موتور

- قوای محرکه طرح IVECO - مدل موتور Sofim
- سیستم مدیریت الکترونیکی موتور
- موتور سبز با آلایندهگی EuroIII
- عیب یابی موتور توسط دستگاه دیاگ
- دارای گرمکن سوخت



- محورهای عقب و جلو با کیفیت و بادوام ساخت ایران (شرکت تولید محور خودرو)
- گیربکس IVECO مدل 2826.5 با قابلیت نصب بغل گیربکس (PTO)
- ترمز دستی پر قدرت نصب شده در خروجی گیربکس
- قدرت مانور و فرمان پذیری بسیار بالا با فرمان هیدرولیکی قابل تنظیم

تصاویر ممکن است شامل برخی قطعات انتخابی باشد.

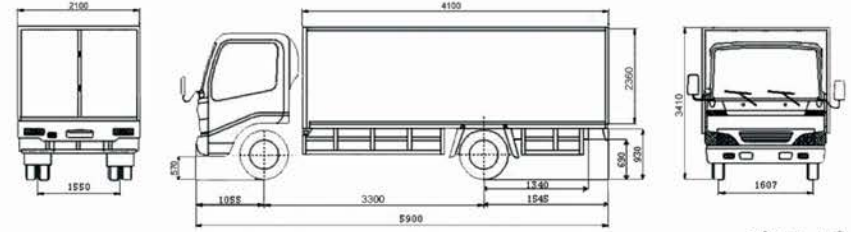

SPECIFICATIONS

Model		AT 60		مدل
Type		Single Cab-Cargo truck/ باری تک کابین		نوع
Cargo application		کاربری مسقف چادری		کاربری
DIMENSION & WEIGHTS				ابعاد و اوزان
Overall dimension(mm)	Length	5900	طول	ابعاد کلی (میلی متر)
	Width	2000	عرض	
	Height	3410	ارتفاع	
Wheelbase(mm)		3300	فاصله محورها (میلی متر)	
Tread(mm)		1607(front), 1550(rear)	فاصله عرضی چرخهای جلو و عقب (میلی متر)	
Cargo deck (inside) (mm)	Length	4100	طول	ابعاد بارگیری (میلی متر)
	Width	2100	عرض	
Curb vehicle weight(kg)		3430	وزن خالص خودرو با کاربری مسقف چادری (کیلوگرم)	
Gross vehicle weight (kg)		6000	وزن ناخالص (کیلوگرم)	
ENGINE				موتور
Model		IVECO Design-SOFIM 8140.43S		مدل
Type		Diesel, 4-cylinder, in line, water-cooled, Common rail, direct injection دیزلی چهار سیلندر خطی خنک شونده با مایع کاری ریل مشترک پاشش مستقیم		نوع
Bore & stroke (mm)		94.4x100	قطر و کورس سیلندر (میلی متر)	
Displacement (cm3)		2798	حجم موتور (سانتی متر مکعب)	
Compression ratio		18.5:1	نسبت تراکم	
Max. power (Kw/rpm)		92/3600	حداکثر قدرت (کیلو وات/ دور در دقیقه)	
Max. torque(N.m/rpm)		285/1800	حداکثر گشتاور (نیوتن متر/ دور در دقیقه)	
Emission Standard		EuroIII	استاندارد آلایندهگی	
Electrical				سیستم برق
Battery		150 Ah, 12V	باتری	
Alternator		120 A, 14V	دینام	
DRIVE TRAIN				سیستم انتقال قدرت
Clutch		Hydraulic, single plate, dry type diaphragm spring/ تک صفحه ای خشک، فنمعه ای خشک	کلاج	
Gearbox		IVECO 2826.5 - 5 speed manual/ هسرمعت جلو + دنده عقب	گیربکس	
Axle		VAMCO, Ratio (5.125:1)	آکسل	
Max. Grade ability		35	شیب روی (در صد)	
CHASSIS				شاسی
Frame		Ladder shaped, J section/ نردبانی	فریم	
Suspension, front/rear		Leaf springs/ فنر تخت	فنر بندی جلو/عقب	
Shock absorber, front/rear		hydraulic shock absorbers/ کمک فنر هیدرولیکی	کمک فنر جلو/عقب	
Steering		Power steering/ هیدرومکانیکی	فرمان	
Brake	Type	Dual circuit, hydraulic with vacuum assist, ABS system دو مداره هیدرولیکی با تقویت بوستر خلا و سیستم ضد قفل	نوع	ترمز
	Front / Rear	Drums کفشکی	جلو/عقب	
Min. turning radius (mm)		4000	کمترین شعاع چرخش (میلی متر)	
Tires		8.25-16	تایرها	
Fuel consumption in full load at road(100km)		11.5 lit	مصرف سوخت به ازای هر 100 کیلومتر در شرایط جاده و بار کامل	
MAIN EQUIPMENT	Cabin tilting mechanism	●	Wood grain dashboard	▲
	AM,FM/CD stereo	●	Sun visors	●
	Recording equipment	●	Power windows	▲
	Tilting & telescopic steering column	●	Cold A/C	●
	Front fog lamps	●	warm A/C	●
	Engine tachometer	●	Power steering	●
	Radial tires	▲		

حق تغییر مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی برای شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان محفوظ می باشد.